



サンプルセッティング




◎アンビエンス・ディレイ

ショートタイムディレイを薄く加え、ホールエコー風のライブサウンドをシミュレート。




◎ロング・タイム

アナログならではのウォームでスムーズなロングディレイセッティング。ドライヴサウンドでのロングサスティンに効果的。




◎オールディーズ

オールド・ロックンロール、ロカビリータイプに向くスラップエコー。曲のテンポにマッチしたD-TIMEをセレクトし、REPEATで深さをコントロールする。




◎ミドル・タイム

オールラウンドに使えるタイムセッティング。コード、リフにかけるとはレベルを低めにセットすると良い。



◎サウンド オン サウンド

ディレイ音とのミックスフレーズを作るエフェクト色の強いセッティング。ミュー・ソノなどに有効。



◎パーソナル・セッティング

主な規格

入力インピーダンス：510K Ω
 出力インピーダンス：10K Ω 以下
 最大入力レベル：-5dbm
 残留ノイズ：-90dbm以下 (IHF-A)
 ディレイ・タイム：40～600mSec
 消費電流：28mA
 コントロール：ディレイ・タイム、リビート、ディレイ・レベル
 スイッチ：ノーマル/エフェクト
 入出力端子：インストゥルメント・ジャック、アンプリファイア・ジャック
 外形寸法：117(W)×150(D)×60(H)
 重量：500g
 電源/付属品：ACアダプターMaxon AC212R(12V/200mA)

※製品の規格は改良のため予告なく変更することがあります。

修理等アフターサービスのご用命はお買い上げの販売店又は下記へどうぞ

製造元

株式会社 日伸音波製作所

〒390-0851 長野県松本市島内4172-1

Tel: 0263-40-1400(代)

Analog Delay AD-900

OWNER'S MANUAL

この度はMaxon Analog Delay AD-900をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。Maxonは新しい時代の要求と皆様のご意見を反映した商品を常にお届けできるように心掛けております。Maxon製品の魅力に十分に引き出すためにもご使用前にこの説明書をご一読ください。


Maxon
 NISSHIN ONPA CO.,LTD
 MADE IN JAPAN

特長

- Analog Delay AD-900は'70年代のディレイ効果サウンドを再現するエコーマシンです。丸みのあるエコー音はアナログならではのディレイサウンドです。
- 従来のコンパクト・アナログ・ディレイエフェクターと比較するとDelay Timeがlongで600mSecと長く、広いレパートリーに使用可能です。
- エフェクトのON/OFFが確実にできるフットスイッチと、暗いステージでも視認性の良いLEDの表示により確かなライブパフォーマンスが発揮できます。
- 電源は12Vのアダプター供給方式です。常に安定した状態でご使用になれます。


各部の名称・使い方

- ①INSTRUMENT (インストゥルメント・ジャック)
入力ジャックです。ギター等の楽器の出力と接続します。
- ②AMPLIFIER (アンプリファイアー・ジャック)
出力ジャックです。アンプ又は他のエフェクターなどの入力へ接続します。
- ③DC.IN (外部電源入力ジャック)
付属のACアダプター「AC212R」(DC.出力12V/200mA)を接続するジャックです。
※電源投入時、接続されているほかの機器へノイズによる損傷を防ぐためにアンプ等のボリュームを絞ってしてからアダプターのプラグを本体に入れてください。
- ④D-TIME (ディレイ・タイム・ノブ)
ディレイのリビートする時間をコントロールします。可変範囲は40～600mSecでノブを左いっぱいに戻し切った状態で一番遅延時間が短く、右いっぱいまで遅延時間が一番長くなります。
- ⑤REPEAT (リビート・ノブ)
ディレイの繰り返す回数をコントロールします。右に廻すにしたがってリビート回数が多くなり、左いっぱいまで一回だけのリビートとなります。
- ⑥D-LEVEL (ディレイ・レベル・ノブ)
ディレイの音量をコントロールします。右いっぱいまでドライ信号と同レベルとなり、左いっぱいまでディレイ音はなくなります。

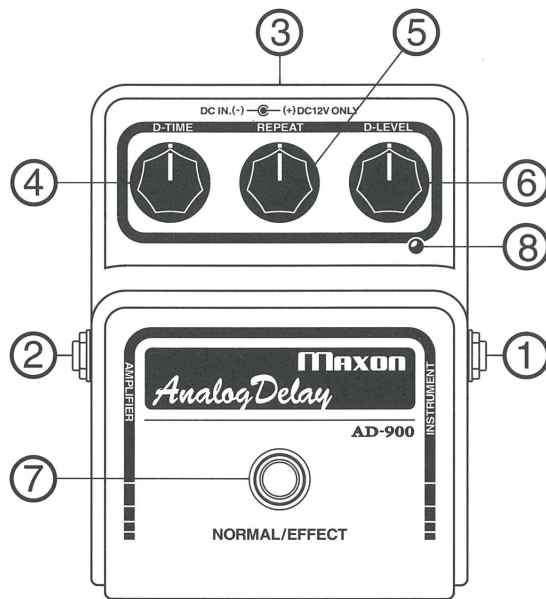

- ⑦NORMAL / EFFECT (ノーマル/エフェクト切り替えスイッチ)
エフェクトをオン/オフするスイッチです。踏む度にオン/オフします。
※エフェクトがオンの状態で電源を切りますと、次回に電源を投入した際にはエフェクトはオンの状態で立ち上がります。
- ⑧INDICATOR (インジケーター・ランプ)
⑦のスイッチにより、エフェクトがオンの状態でLEDが点灯します。

接続例

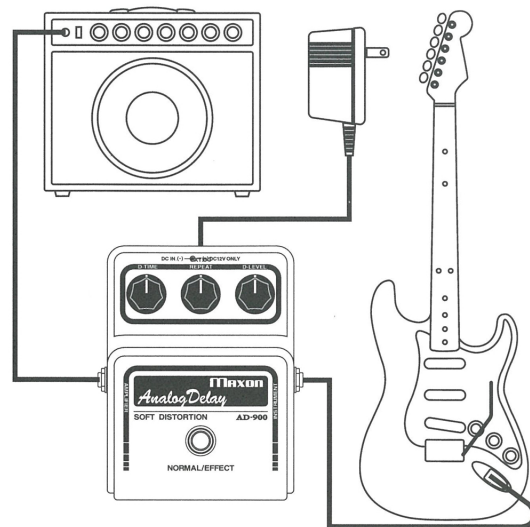

取扱上の注意

- 電源は必ず付属のMaxon AC212R (AC100V/DC出力12V.200mA)をお使いください。付属品以外のACアダプターを使用されますとトラブルの原因になります。
- 長時間ご使用にならないときにはACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 必要以外の止めネジ類ははずしたり、内部に触れないでください。
- 本機に故障や異常が生じた場合はただちに使用を中止し、お買い上げ店またはアフターサービス機関へご相談ください。